



North American
ADHESIVES®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SISTEMAS DE INSTALACIÓN
DE **LOSETAS Y PIEDRAS**

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722
Servicio Técnico: 1-800-637-7753
www.na-adhesives.com

Acerca de **North American Adhesives**

Durante más de 30 años, la marca North American Adhesives (NAA) de productos de instalación de pisos ha sido sinónimo de calidad, innovación y un espíritu pionero. Satisfaciendo las demandas de una industria en crecimiento y evolución de instalación de las losetas/piedra, NAA se adapta continuamente, ofreciendo una gama competitiva de productos a distribuidores/concesionarios que están tratando de mantenerse por delante de la curva. De la misma manera como las losetas de gran formato se vuelven más populares, nuestros químicos actualizan regularmente formulaciones para garantizar la eficacia de los morteros en todas las instalaciones, desde los pequeños mosaicos de vidrio a losetas grandes y pesadas tales como losetas con aspecto de tabloncillos de madera.

Las categorías de productos NAA incluyen productos de preparación de superficies, sistemas de membrana, impermeabilización, morteros, masillas, aditivos y lechadas. Los productos NAA vendidos en los EE.UU. se hacen en los EE.UU., mientras que los que se venden en todo el Caribe y América Central están hechos en Puerto Rico o se exportan de las instalaciones de la empresa en Fort Lauderdale, Florida. Un Departamento de Servicios Técnicos de clase mundial, altamente cualificado y multilingüe, está disponible para responder preguntas de los contratistas y ofrecer consejos de instalación.

El compromiso de NAA con el medio ambiente se ha fortalecido continuamente. Los productos NAA son desarrollados de acuerdo con una política ambiental que busca utilizar con eficacia los recursos naturales y minimizar/eliminar la contaminación, por lo que los compradores y usuarios de productos de NAA pueden sentirse bien acerca de sus opciones de productos. De hecho, muchos productos NAA contribuyen a los esfuerzos de los constructores para lograr puntos LEED para proyectos sostenibles.

Los distribuidores de losetas que desean contar con productos NAA deben ponerse en contacto con Servicio al Cliente al 1-800-747-2722 para encontrar un representante cerca de ellos. Clientes de exportación pueden ponerse en contacto con NAA a NorthAmerican.export vía Skype™. Los productos NAA cuentan con amplias garantías que incluyen la cobertura "de por vida" para sistemas comerciales y residenciales.

NAA está dispuesta a satisfacer y superar los desafíos en las instalaciones de losetas y piedras.

Productos para la preparación de la superficies

Sistemas de membrana e impermeabilización

Morteros y aditivos

Masillas

Lechadas

Colorante para lechada



Tabla De Contenidos

Tablas de productos

Preparación de la superficie.....	2
Impermeabilización.....	3
Aislamiento de grietas.....	3
Morteros.....	4
Lechadas.....	5

Productos para la preparación de superficies

NA 240 Primer Grip™.....	5
NA 310 Imprimador autonivelante.....	5
NA 400 Autonivelante.....	5
Nuevo NA 420 Nivelador LP.....	6
Nuevo NA 450 Nivelador rápido LP.....	6
NA 500 Reparador de piso.....	6
NA 501 Aditivo para reparación de pisos.....	6
Nuevo NA 600 Multi Patch™.....	6
NA 840 Mezcla para la reparación de pisos.....	7
NA 1200 Mezcla para bases de duchas.....	7
Nuevo NA 1300 Magna Float™.....	7

Sistemas de membrana e impermeabilización

NA 1510 Imprimador de membrana.....	7
NA 1550 Membrana de aislamiento de grietas.....	7
NA 1640 Crack Isolator™.....	8
NA 1740 Recubrimiento Impermeabilizante.....	8
NA 1750 Tejido de recubrimiento impermeable.....	8

Morteros y aditivos

NA 3000 Aditivo para mortero.....	8
NA 3100 Floor Set™.....	9
NA 3120 Dual Set™.....	9
NA 3150 Mortero para losetas.....	9
NA 3200 Multi Flex™ Pro.....	9
NA 3220 Multi Flex Plus.....	9
NA 3240 Multi Flex Rapid.....	10

NA 3500 Glass Set™.....	10
NA 3650 Magna Floor™.....	10
Nuevo NA 3690 Magna Lite™ Pro.....	10
NA 3700 Magna Lite.....	10
Nuevo NA 3785 Magna Flex™ Pro.....	11
NA 3800 Magna Flex.....	11

Masillas

NA 2000 Adhesivo para losetas.....	11
NA 2040 Adhesivo pro para losetas.....	11

Lechadas

NA 4200 Color Fill™ S.....	12
NA 4300 Color Fill U.....	12
NA 4600 Ever Color™ PQ.....	12
Nuevo NA 4700 Ever Color IQ.....	12

Colorante para lechada

NA 6700 Grout Rescue™.....	13
----------------------------	----

Preparación de la superficie

Nombre y descripción del producto	Tipo de sustrato							Aplicación		
	Concreto	Madera contrachapada (sólo en interiores)	Loseta de cerámica	Loseta de composición de vinilo/adhesivo asfáltico	Tableros de cemento (CBUs, por su sigla en inglés)	Panel de yeso	Acero	Interior	Exterior	Fraguado rápido (o secado rápido)
NA 240 Primer Grip™ Imprimador multisuperficie para la instalación de losetas, piedra y contrapisos autonivelantes	●	●	●	●	●	●		●	●	●
NA 400 Autonivelante Contrapiso autonivelante para pisos interiores*	●	●	●	●			●	●		
NA 420 Nivelador LP* Contrapiso autonivelante de poca preparación*	●	●	●	●	●			●		
NA 450 Nivelador rápido LP* Contrapiso autonivelante de fraguado rápido, poca preparación y alto rendimiento*	●	●	●	●	●			●		●
NA 500 Reparador de piso Compuesto de reparación de fraguado rápido con polímero**	●	●						●		●
NA 600 Multi Patch™ Reparador de concreto versátil y de alto rendimiento	●							●	●	●
NA 840 Mezcla para la reparación de pisos Mezcla de fraguado rápido para pisos y bases de ducha	●							●	●	●
NA 1200 Mezcla para bases de duchas Contrapiso a base de cemento de aplicación con llana	●							●		
NA 1300 Magna Float™ Mortero de revoque para paredes y pisos	●	●	●		●			●	●	

* Los sustratos deben ser imprimados con imprimador autonivelante NA 310 antes de la aplicación de cualquier contrapiso autonivelante.

** Mezcle con el aditivo para parchador de pisos NA 501 para su uso como un nivelador de relieves.

Impermeabilización

Nombre y descripción del producto	Base	Tela	Propiedades			
	Acrílico	Se requiere tela	Inmersión en agua (períodos prolongados)	Tiempo de curado antes de enlosar	Tiempo de curado antes de la prueba de estanqueidad	Aislamiento de grietas
NA 1740 Recubrimiento impermeabilizante Membrana de impermeabilización y aislamiento de grietas	●		●	45 a 90 minutos	12 horas	Hasta 3 mm (1/8 de pulgada)
NA 1750 Tejido de recubrimiento impermeable Tejido de refuerzo de poliéster		Opcional				

Aislamiento de grietas

Nombre y descripción del producto	Reducción de sonido		Aplicación		Propiedades			
	Loseta de porcelana (con techo y un piso de concreto de 15 cm [6 pulgadas])	Loseta de porcelana (sin techo y con piso de concreto de 15 cm [6 pulgadas])	Interior	Exterior	Grosor	Aislamiento de grietas	Requiere imprimador	Tamaño del rollo
NA 1550 Membrana de aislamiento de grietas Membrana flexible para aislamiento de grietas y reducción de sonidos del tipo pelar y pegar	64 IIC, 66 STC	47 IIC, 52 STC, 16 Delta IIC	●	●	1 mm (40 mils)	Hasta 10 mm (3/8 de pulgada)	Sí	1 x 20,9 m (39,4 pulgadas x 68,6 pies)
NA 1640 Crack Isolator™ Membrana para el aislamiento de grietas aplicada en líquido	N/A	N/A	●	●	0,4 mm (15 mils)	Hasta 3 mm (1/8 de pulgada)	N/A	N/A

Tablas de productos

Morteros

Nombre y descripción del producto	Tipo de sustrato							Tipo de losetas						Aplicación					
	Concreto	Paneles de cemento (CBU, por su sigla en inglés)	Panel de yeso	Madera contrachapada	Loseta de cerámica	Loseta de composición de vinilo/adhesivo asfáltico	Acero	Cerámica	Porcelana	Piedra (dimensionalmente estable)	Loseta de 38 x 38 cm (15 x 15 pulgadas) o más grande	Losetas de vidrio y mosaicos	Piedra sensible a la humedad	Interior (residencial/comercial)	Exterior (residencial)	Exterior (comercial)	Fraguado rápido	Inmersión en agua	Fachadas exteriores
NA 2000 Adhesivo para losetas Adhesivo premezclado para losetas de cerámica y porcelana	●	●	●	●				●	●					●					
NA 2040 Adhesivo pro para losetas Adhesivo para losetas, listo para usar	●	●	●	●				●	●					●					
NA 3100 Floor Set™ Mortero para losetas de piso*	●	●		●				●	●	●				●	●				
NA 3120 Dual Set™ Mortero para losetas de piso y pared*	●	●	●	●				●	●	●				●	●			●	●
NA 3150 Mortero para losetas Mortero de capa delgada para losetas y piedras	●	●	●					●	●	●				●	●	●			
NA 3200 Multi Flex™ Pro Mortero multiuso para losetas de cerámica	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●				
NA 3220 Multi Flex Plus Mortero para loseta de porcelana	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●		●	
NA 3240 Multi Flex Rapid Mortero de capa delgada con polímero y fraguado rápido	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●		
NA 3500 Glass Set™ Mortero de capa delgada con polímeros para losetas de vidrio y mosaicos	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●
NA 3650 Magna Floor™ Mortero para losetas grandes y pesadas	●	●	●		●	●		●	●	●	●			●	●	●			
NA 3690 Magna Lite™ Pro Mortero ligero con polímero para losetas, de calidad de contratista	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●			
NA 3700 Magna Lite™ Mortero de capa delgada, ligero y con polímero	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	
NA 3785 Magna Flex™ Pro Mortero para loseta pesada y de gran tamaño	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●			
NA 3800 Magna Flex Mortero de primera calidad, que no se desliza, para losetas y piedra de gran formato	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●

* Debe ser mezclado con el aditivo de mortero NA 3000

Lechadas

Nombre y descripción del producto	Aplicación								
	Interior (residencial/comercial)	Exterior (residencial)	Exterior (comercial)	Inmersión en agua	Industrial	De fraguado rápido	Resistente a químicos	Juntas de lechada < 3 mm (1/8 de pulgada)	Enlechar piedras/ mármol pulidos
NA 4200 Color Fill™ S Lechada con arena	●	●	●	●					
NA 4300 Color Fill U Lechada sin arena	●	●	●	●				●	●
NA 4600 Ever Color™ PQ Lechada de primera calidad, de un componente y con cuarzo recubierto de color	●	●	●				●	●	●
NA 4700 Ever Color IQ Lechada epoxi de 100% sólidos, con calidad industrial y cuarzo recubierto de color	●			●	●	●	●		

Productos para la preparación de superficies

NA 240 PRIMER GRIP™

Imprimador multisuperficie para la instalación de losetas, piedra y contrapisos autonivelantes

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.), CUBO



NA 240 Primer Grip es un imprimador de alto rendimiento, con textura, a base de agua, diseñado para mejorar el rendimiento y la adhesión de los morteros a la cerámica existente y a sustratos difíciles de adherir. NA 240 Primer Grip puede ser utilizado como un imprimador y agente adhesivo para contrapisos autonivelantes. NA 240 Primer Grip es adecuado para una amplia variedad de sustratos y combina una excelente versatilidad con una aplicación fácil, de bajo olor. También ahorra tiempo y dinero al no tener que remover o escarificar las superficies existentes.

NA 310 IMPRIMADOR AUTONIVELANTE

Imprimador multipropósito para contrapisos autonivelantes

946 ML (1 CUARTO DE GALÓN DE EE.UU.), BOTELLA
7,57 L (2 GALONES DE EE.UU.), JARRA



El imprimador autonivelante NA 310 es un imprimador acrílico a base de agua y de bajos compuestos orgánicos volátiles (COV) que mejora el rendimiento y la adhesión de contrapisos autonivelantes sobre superficies no absorbentes tales como losetas de cerámica, losetas de composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y residuos de adhesivo, así como sobre superficies absorbentes, perfiladas. Ideal para una variedad de sustratos, NA 310 seca a un color transparente y combina una excelente versatilidad con una fácil aplicación. Es compatible con el autonivelador NA 400.

NA 400 AUTONIVELANTE

Contrapiso autonivelante para pisos interiores

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA



El autonivelante NA 400 es un contrapiso a base de cemento y mezcla de reparación de alta resistencia a la compresión, que es fácil de verter y que busca su propio nivel. Es ideal para nivelar, alisar y reparar pisos interiores de hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola aplicación. NA 400 es muy conveniente: Simplemente mezcle con agua y vierta sobre el sustrato del piso. Su rápido tiempo de curado permite instalar losetas después de tan sólo 24 horas.

Productos para la preparación de superficies continuación

NA 420 NIVELADOR LP

¡Nuevo!

Contrapiso autonivelante
de poca preparación

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA



El nivelador LP NA 420 es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora a base de aluminato de calcio de poca preparación para pisos de concreto en interiores aprobados por ingenieros. Su fórmula única permite la aplicación directa en sustratos limpios, adheridos con seguridad e imprimados adecuadamente. NA 420 tiene una gran fortaleza, es resistente a la abrasión y permite usar losetas y piedra 16 horas después de la instalación, así como revestimientos de pisos sensibles a la humedad a las 36 horas. NA 420 tiene una resistencia a la compresión mayor de 24,1 MPa (3 500 psi) después de 28 días. NA 420 es bastante fluido y, una vez que se mezcla, puede instalarse fácilmente desde un canto de bisel hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola pasada.

NA 450 NIVELADOR RÁPIDO LP

¡Nuevo!

Contrapiso autonivelante
de fraguado rápido,
poca preparación y alto
rendimiento

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA



El nivelador rápido LP NA 450 es un contrapiso autonivelante de fraguado rápido y poca preparación que normalmente solo requiere un sustrato limpio, adherido de forma segura e imprimado adecuadamente antes de su aplicación. NA 450 es bastante fluido y, una vez que se mezcla, puede instalarse fácilmente desde un canto de bisel hasta 5 cm (2 pulgadas) en una sola pasada. Con requerimientos de preparación de la superficie generalmente reducidos, NA 450 aporta bajos costos de instalación y tiempos de entrega rápidos. NA 450 permite usar losetas y piedra entre 3 y 4 horas después de la instalación, y revestimientos de pisos sensibles a la humedad después de 16 a 24 horas. Tiene una resistencia a la compresión mayor de 28,3 MPa (4 100 psi) después de 28 días.

NA 500 REPARADOR DE PISO

Compuesto de reparación
de fraguado rápido con
polímero

11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA



El reparador de piso NA 500 es un compuesto de reparación a base de cemento con arena, de fraguado rápido, de látex fortificado, con una alta resistencia a la compresión. Cuando NA 500 se mezcla con agua, los revestimientos de piso se pueden instalar en tan sólo 1 hora después de la aplicación. Cuando se mezcla con el aditivo líquido con látex para reparación de pisos NA 501, NA 500 se puede utilizar como un nivelador de relieves o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico.

NA 501 ADITIVO PARA REPARACIÓN DE PISOS

Látex líquido para el reparador
de piso NA 500

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), JARRA



El aditivo para reparador de piso NA 501 es un aditivo de látex acrílico para su uso con el reparador de piso NA 500 para mejorar la adherencia y flexibilidad. Cuando NA 500 se mezcla con NA 501, el sistema de reparación de piso puede ser utilizado como un nivelador de relieves o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico. NA 501 también aumenta el tiempo de trabajo de NA 500.

NA 600 MULTI PATCH™

¡Nuevo!

Reparador de concreto
versátil y de alto
rendimiento

11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA



NA 600 Multi Patch es un material cementoso versátil y de fraguado rápido que se usa para el parcheo de superficies de concreto en interiores/exteriores incluyendo pisos de concreto, entradas para vehículos en residencias, aceras y cojines de concreto. NA 600 Multi Patch reduce al mínimo los resultados del trabajo con un fraguado rápido un parcheo de costo eficiente en sustratos horizontales antes de la aplicación de los contrapisos autonivelantes.

Productos para la preparación de superficies continuación

NA 840 MEZCLA PARA LA REPARACIÓN DE PISOS

Mezcla de fraguado rápido
para pisos y bases de ducha

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA



La mezcla para la reparación de pisos NA 840 es un mortero premezclado a base de cemento de fraguado rápido, para las reparaciones de concreto y trabajos de preparación del subpisos. Repara concreto de 6 mm a 10 cm (1/4 a 4 pulgadas) de grosor. Es ideal para conversiones múltiples y rápidas de bañeras a duchas en proyectos de remodelación de hoteles, o cuando se construyen nuevas duchas en construcciones de viviendas multifamiliares nuevas. Mezclada exclusivamente con agua, NA 840 proporciona un mortero de alta resistencia a la compresión y fácil de usar, que fragua por completo dentro de las 24 horas, sin grietas de contracción.

NA 1200 MEZCLA PARA BASES DE DUCHAS

Contrapiso a base de cemento
de aplicación con llana

24,9 KG (55 LIBRAS), BOLSA – GRIS



La mezcla para bases de duchas NA 1200 es una mezcla económica de arena selecta con cemento Portland. Mézclala con agua para crear un mortero para contrapisos semiseco de un espesor de 10 mm a 7,5 cm (3/8" a 3"). NA 1200 es excelente para nivelar pisos de concreto ásperos o desnivelados, y para crear inclinaciones en pisos de duchas y otras superficies antes de instalar losetas de cerámica o piedra.

NA 1300 MAGNA FLOAT™ ¡Nuevo!

Mortero de revoque para
paredes y pisos

27,2 KG (60 LIBRAS), BOLSA – GRIS



NA 1300 Magna Float es un mortero de revoque y lecho espeso, premezclado, a base de cemento y fortalecido con polímeros que incluye una mezcla de agregados selectos. Se puede usar para revoques de horizontales y verticales. En vez de requerir un aditivo de látex, NA 1300 Magna Float solo necesita mezclarse con agua para producir un mortero de lecho espeso de una fortaleza excepcional.

Sistemas de membrana e impermeabilización

NA 1510 IMPRIMADOR DE MEMBRANA

Imprimador de membrana aplicado
con rodillo para asilamiento de grietas

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), JARRA
18,9 L (5 GALONES DE EE.UU.), CUBO



El imprimador de membrana NA 1510 es un imprimador a base de agua de membrana acrílica para imprimir sustratos debidamente preparados antes de instalar membranas de pelar y pegar. Cuando se aplica con un rodillo o brocha, una capa de NA 1510 queda lista para la membrana de asilamiento de grietas NA 1550 tras 15 minutos de secado.

NA 1550 MEMBRANA DE AISLAMIENTO DE GRIETAS

Membrana flexible para aislamiento
de grietas y reducción de sonidos
del tipo pelar y pegar

1 X 20,9 M (39,4 PULGADAS X 68,6 PIES),
ROLLO, PARA 20,9 M²
(225 PIES²)



La membrana para aislamiento de grietas NA 1550 es una membrana flexible, delgada, para soporte de carga, que se "autoadhiera", sobre la cual se pueden instalar de inmediato losetas de cerámica y piedra natural con cualquier mortero de cemento modificado con polímero. NA 1550 se puede utilizar para prevenir que se transfieran las grietas del piso (de hasta 10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) en el plano a través de la loseta, la piedra y el mortero; y para ayudar a prevenir espacios en las instalaciones de pisos de madera debido al movimiento del subpiso. NA 1550 también es excelente para su uso en edificios de varios pisos para reducir la transmisión de sonidos de impacto y de sonidos transmitidos por el aire entre los pisos.

Sistemas de membrana e impermeabilización continuación

NA 1640 CRACK ISOLATOR™

Membrana para el aislamiento de grietas aplicada en líquido

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.), CUBO



NA 1640 Crack Isolator es una membrana premezclada aplicada en líquido de secado rápido, que se usa sobre sustratos de concreto para detener la migración de las grietas a través de las instalaciones de losetas de cerámica y de piedra. NA 1640 Crack Isolator puede ser utilizado para losetas de cerámica y piedra en entornos residenciales y comerciales en interiores/exteriores. Cumple con los requisitos de ANSI A118.12 y proporciona hasta 3 mm (1/8 de pulgada) de aislamiento de grietas en el plano. En ese momento está listo para recibir la mayoría de morteros modificados con polímero o de epoxi de North American Adhesives (NAA).

NA 1740 RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

Membrana de impermeabilización y aislamiento de grietas

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3.5 GALÓN DE EE.UU.), CUBO



El revestimiento impermeable NA 1740 es una membrana de impermeabilización y aislamiento de grietas premezclada, de secado rápido, de aplicación líquida para su instalación bajo losetas de cerámica o piedra en entornos residenciales, comerciales e industriales. NA 1740 proporciona una barrera delgada, continua, para proteger las habitaciones adyacentes y los pisos inferiores de los daños causados por el agua. NA 1740 puede ser aplicado con un rodillo o brocha y está listo para la instalación de losetas o piedra después de 45 a 90 minutos de secado. Cuando se usa NA 1740, pueden instalarse losetas de cerámica o piedra con cualquier mortero epoxi modificado con polímeros de North American Adhesives (NAA). Para las áreas comunes más problemáticas como concavidades, esquinas, grietas y desagües, NA 1740 se puede combinar con el revestimiento de tela impermeable NA 1750 para proporcionar una protección adicional. NA 1740 puede ser sometido a pruebas de inundación tras 12 horas de tiempo de secado, y excede las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

NA 1750 TEJIDO DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE

Tejido de refuerzo de poliéster

97 CM X 22,9 M (38 X 75 PULGADAS),
ROLLO



El tejido de recubrimiento impermeable NA 1750 es un tejido delgado y flexible, ligero, resistente al álcali, de poliéster no tejido para el empotramiento opcional con el recubrimiento impermeable NA 1740 bajo losetas de cerámica o piedra. NA 1750 se absorbe rápidamente y se adhiere a NA 1740 para proporcionar un nivel adicional de durabilidad, protección y seguridad contra daños por agua. NA 1750 está disponible en un rollo de 97 cm (38 pulgadas) de ancho. El tejido se puede cortar fácilmente al tamaño deseado con unas tijeras o un cuchillo y se mantiene plano mientras se instala.

Morteros y aditivos

NA 3000 ADITIVO PARA MORTERO

ADITIVO DE LÁTEX ACRÍLICO
PARA MORTERO

7,57 L (2 GALONES DE EE.UU.),
JARRA – BLANCO



El aditivo para mortero NA 3000 es un aditivo de látex acrílico de tipo profesional, que se usa para mejorar el rendimiento de morteros de fraguado en seco, así como del mortero NA 3500 Glass Set™. Esta mezcla muy recomendada aumenta la resistencia a la adherencia, resistencia a la flexión, alargamiento y durabilidad frente a la congelación/descongelación.

Morteros y aditivos continuación

NA 3100 FLOOR SET™

Mortero para losetas de piso
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3100 Floor Set es un mortero económico de capa delgada que, cuando se mezcla con agua, se usa para la instalación de losetas de cerámica, cantera y adoquines sobre pisos de concreto residenciales en interiores. Cuando se mezcla con el aditivo de mortero NA 3000, NA 3100 Floor Set se puede usar para la instalación de porcelana, mármol, pizarra y granito en pisos interiores y exteriores residenciales y en instalaciones ligeras comerciales, incluso en condiciones de congelamiento/descongelamiento.

NA 3120 DUAL SET™

Mortero para losetas de piso
y pared
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3120 Dual Set es un mortero de capa delgada especialmente formulado que, cuando se mezcla con agua, es ideal para instalar losetas y mosaicos de cerámica, losetas de cantera y adoquines en pisos residenciales interiores/exteriores y muros de concreto, bloques de mampostería o ladrillo bajo exposición intermitente al agua. Cuando se mezcla con el aditivo de látex NA 3000, NA 3120 Dual Set también puede usarse para instalar otros tipos de losetas tales como porcelana, mármol y granito. Úselo en pisos residenciales en interiores/exteriores e instalaciones comerciales ligeras, así como instalaciones en paredes bajo condiciones normales de congelamiento/descongelamiento y condiciones bajo el agua como piscinas, spas y fuentes.

NA 3150 MORTERO PARA LOSETAS

Mortero de capa delgada para
losetas y piedras
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



El mortero para losetas NA 3150 es un mortero de un componente de capa delgada formulado con un polímero seco exclusivo, resultando en una buena adhesión a sustratos y losetas. Utilice NA 3150 para la mayoría de instalaciones residenciales/comerciales en pisos/muros/mostradores interiores, pisos y muros exteriores residenciales y pisos exteriores comerciales. Mezclado sólo con agua, NA 3150 cumple con las normas ANSI A118.4 y es adecuado para la instalación de piedra dimensional, cerámica, porcelana, losetas de cantera y adoquines sobre la mayoría de sustratos tradicionales.

NA 3200 MULTI FLEX™ PRO

Mortero multiuso para losetas
de cerámica
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3200 Multi Flex Pro es un mortero de capa delgada y grado estándar, modificado con polímero, para la mayoría de los pisos comerciales y residenciales en interiores/exteriores, así como en paredes interiores comerciales. NA 3200 Multi Flex Pro aporta una adhesión excelente en las instalaciones de losetas de cerámica, porcelana, adoquines y la mayoría del mármol, granito y piedra natural. NA 3200 Multi Flex Pro puede usarse sobre varios sustratos en interiores y exteriores, concreto (de al menos 28 días de curado), unidades de soporte cementoso (CBU, por su sigla en inglés), bloques de mampostería y ladrillo, sobre la membrana de aislamiento de grietas NA 1550 y la cubierta impermeabilizante NA 1740. Use también NA 3200 Multi Flex Pro sobre los siguientes sustratos interiores: tableros de yeso para paredes y madera contrachapada para exteriores (condiciones secas) y capas de nivelación. Se mezcla solo con agua y cumple o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

NA 3220 MULTI FLEX™ PLUS

Mortero para loseta de
porcelana
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3220 Multi Flex Plus es un mortero modificado con polímeros para aplicaciones de capa delgada en la mayoría de pisos residenciales y comerciales interiores/exteriores, paredes residenciales interiores/exteriores y paredes comerciales interiores. NA 3220 Multi Flex Plus proporciona una excelente adherencia en instalaciones de losetas de cerámica, porcelana, cantera, adoquines y la mayoría de mármol, granito y piedra natural. NA 3220 Multi Flex Plus puede usarse sobre varios sustratos en interiores y exteriores, concreto (de al menos 28 días de curado), unidades de soporte cementoso (CBU, por su sigla en inglés), bloques de mampostería y ladrillo, sobre la membrana de aislamiento de grietas NA 1550 y la cubierta impermeabilizante NA 1740. Use también NA 3220 Multi Flex Pro sobre los siguientes sustratos interiores: tableros de yeso para paredes y madera contrachapada para exteriores (condiciones secas), capas de nivelación, losetas existentes de porcelana y cerámica, loseta Saltillo, loseta de composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y residuo asfáltico. Se mezcla solo con agua y cumple o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Morteros y aditivos continuación

NA 3240 MULTI FLEX™ RAPID

Mortero de capa delgada con polímero y fraguado rápido

11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3240 Multi Flex Rapid es un mortero de capa delgada con rendimiento mejorado, de un solo componente, fortificado con polímero, de fraguado rápido para la mayoría de instalaciones interiores y exteriores de losetas y piedra. Este mortero contiene una mayor cantidad de polímero seco, de manera que cuando se mezcla con agua proporciona una mejor adhesión de las losetas o de la piedra a una amplia variedad de sustratos en instalaciones residenciales y comerciales. Las características de fraguado rápido de NA 3240 Multi Flex Rapid permiten la aplicación de lechada en losetas después de 2 a 3 horas, lo que lo convierte en un mortero ideal para proyectos de instalación de losetas que deben completarse rápidamente. NA 3240 Multi Flex Rapid cumple o excede los requisitos para morteros de fraguado rápido ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F, cuando se mezcla con agua.

NA 3500 GLASS SET™

Mortero de capa delgada con polímeros para losetas de vidrio y mosaicos

4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
19,5 KG (43 LIBRAS), BOLSA



NA 3500 Glass Set es un mortero multiuso de capa delgada de primera calidad, fortificado con polímeros, para la instalación de losetas de vidrio, porcelana, cerámica y mosaicos de piedra y también es ideal para la instalación de piedra natural translúcida de color claro. Cuando se mezcla con el aditivo NA 3000 (en lugar de agua), NA 3500 Glass Set proporciona una mayor resistencia a la adherencia y se puede utilizar para instalaciones sumergidas. El color blanco brillante de NA 3500 Glass Set realza el color de la loseta de cristal translúcida o transparente mejor que los morteros blancos de capa delgada ordinarios. Cuando solo se mezcla con agua, cumple o excede la norma ANSI A118.4. Cuando se mezcla con NA 3000, cumple con la norma ANSI A118.11.

NA 3650 MAGNA FLOOR™

Mortero para losetas grandes y pesadas

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3650 Magna Floor es un mortero de lecho mediano modificado con polímero, para su uso bajo losetas y piedras de gran formato y pesadas. También funciona muy bien bajo losetas de porcelana, losetas de reverso acanalado, adoquines de ladrillo, loseta dimensional, losetas de cantera, losetas de Saltillo, mármol, granito y piedra natural. Cuando solo se mezcla con agua, cumple o excede la norma ANSI A118.4. Cuando se mezcla con NA 3000, cumple con la norma ANSI A118.11.

NA 3690 MAGNA LITE™ PRO **¡Nuevo!**

Mortero ligero con polímero para losetas, de calidad de contratista

11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – GRIS
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3690 Magna Lite Pro es un mortero ligero, de capa delgada y calidad de contratista, que también puede ser usado para aplicaciones de lecho mediano y que no se deslicen. Fluye suave y fácilmente, y proporciona el doble de la cobertura de un mortero delgado estándar por kg/libra. NA 3690 Magna Lite Pro cumple o excede los estándares de requisitos de resistencia a la adherencia de la industria ANSI A118.4TE, A118.11 y A138.1 y tiene la clasificación C1TES1 de ISO 13007.

NA 3700 MAGNA LITE™

Mortero de capa delgada, ligero y con polímero

11,3 KG (25 LIBRAS),
BOLSA – NEUTRAL



NA 3700 Magna Lite es un mortero de capa delgada de primera calidad, ligero, fortificado con polímero, para mejorar la adhesión de losetas de cerámica, porcelana, cantera, adoquines y la mayoría de mármol, granito y losetas de piedra natural. Esta fórmula también es buena para aplicaciones de lecho mediano y que no se desmoronan, y se puede utilizar para instalaciones de losetas grandes y pesadas. Ofrece el doble de la cobertura de un mortero estándar por libra/kg y puede contribuir a puntos LEED con más de 20% de contenido reciclado. Su color neutro hace que sea una buena opción para su uso con piedra natural y lechada de color claro. Tiene una consistencia suave y cremosa, y es resistente al moho y al mildiu. Cuando solo se mezcla con agua, cumple o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Morteros y aditivos continuación

NA 3785 MAGNA FLEX™ PRO

¡Nuevo!

Mortero para loseta pesada
y de gran tamaño

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3785 Magna Flex Pro es un mortero muy versátil que puede usarse en losetas pesadas y de gran tamaño en instalaciones de pisos, paredes y encimeras. También puede usarse como mortero sobre aislamiento desacoplante de grietas. NA 3785 Magna Flex Pro cumple o excede los estándares de la industria ANSI A118.4TE y A118.11 en cuanto a requerimientos sobre fortaleza de adhesión y, además, está clasificado ISO 13007 C2TE.

NA 3800 MAGNA FLEX™

Mortero de primera calidad,
que no se desliza, para losetas
y piedra de gran formato

22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO



NA 3800 Magna Flex es un mortero de lecho mediano de primera calidad, que no se desliza, que es ideal para la instalación de losetas y piedra de gran formato en pisos, muros y encimeras en interiores/exteriores. NA 3800 Magna Flex también se puede utilizar en aplicaciones de capas delgadas para instalar losetas o piedra de menor tamaño. Este mortero posee un alto contenido de un polímero seco especial que proporciona una excelente adherencia entre el sustrato y la loseta o piedra. Cuando solo se mezcla con agua, cumple o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Masillas

NA 2000 ADHESIVO PARA LOSETAS

Adhesivo premezclado para
losetas de cerámica y porcelana

13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.),
CUBO – BEIGE



El adhesivo para losetas NA 2000 es un adhesivo a base de una emulsión de polímero sintético, listo para usar, no inflamable y de alta viscosidad, con un tiempo de trabajo extendido. Se puede utilizar en instalaciones residenciales interiores ligeras de mosaicos, losetas de cerámica, cantera, porcelana y no sensibles a la humedad en pisos, encimeras y techos (hasta 15 x 15 cm [6 x 6 pulgadas]) y paredes (hasta 20 x 20 cm [8 x 8 pulgadas]) en áreas secas o de humedad intermitente (salpicaderos, duchas, bañeras y otras zonas en los baños). El adhesivo para losetas NA 2000 tiene características antideslizantes para uso vertical y es fácil de aplicar con llana en pisos, paredes y techos. NA 2000 puede usarse sobre concreto totalmente curado, paneles de yeso para paredes (solo paredes), unidades de soporte cementoso (CBU, en inglés), compuestos niveladores de cemento, madera contrachapada para exteriores y bloques de mampostería. NA 2000 cumple o excede las normas industriales ANSI A136.1, Tipo 1 (EE.UU.).

NA 2040 ADHESIVO PRO PARA LOSETAS

Adhesivo para losetas, listo para
usar

946 ML (1 CUARTO DE GALÓN DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO (12 POR CAJA)
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO (4 POR CAJA)
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO



El adhesivo pro para losetas NA 2040 es un adhesivo orgánico de primera calidad, premezclado, para la instalación de todo tipo de losetas de cerámica y piedra no sensible a la humedad de hasta 15 x 15 cm (6 x 6 pulgadas) en pisos residenciales interiores (tráfico ligero), encimeras y techos, y de hasta 30 x 30 cm (12 x 12 pulgadas) en paredes de zonas secas o con condiciones intermitentemente húmedas. NA 2040 también se puede utilizar en áreas circundantes a la bañera y el baño, y alrededor de la ducha con bases de ducha prefabricadas.



Lechadas

NA 4200 COLOR FILL™ S

Lechada con arena

4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA



NA 4200 Color Fill S es un lechada para losetas, con arena de cemento Portland y modificada con polímeros, para juntas de lechada anchas desde 3 a 16 mm (1/8 a 5/8 de pulgada) de ancho y que requiere sólo la adición de agua para mezclar. NA 4200 Color Fill S es para enlechar aglomerados de piedra dimensional, pizarra, granito y piedra, y la mayoría de cerámica, mosaico de cerámica, cantera, adoquines de ladrillo, losetas de porcelana, vidrio y arcilla en pisos y paredes interiores/exteriores residenciales y comerciales en condiciones secas o húmedas. NA 4200 Color Fill S también puede usarse en áreas sumergidas (piscinas, spas, ornamentos con agua y fuentes) una vez que ha curado por 21 días. NA 4200 Color Fill S está disponible en una amplia gama de colores populares. Consulte las tarjetas con los kits de colores para ver la gama completa de colores disponible. NA 4200 Color Fill S se mezcla con agua solamente y cumple o excede los requerimientos de ANSI A118.6.

NA 4300 COLOR FILL™ U

Lechada sin arena

4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA



NA 4300 Color Fill U es un lechada con arena de cemento Portland y modificada con polímeros, para juntas de lechada estrechas desde 1,5 a 3 mm (1/16 a 1/8 de pulgada) de ancho en pisos y paredes interiores/exteriores residenciales y comerciales en condiciones secas o húmedas. Es ideal para aglomerados de piedra dimensional, pizarra, granito y piedra, y la mayoría de cerámica, mosaico de cerámica, cantera, adoquines de ladrillo, losetas de porcelana, vidrio y arcilla. NA 4300 Color Fill U también se usa en áreas sumergidas (piscinas, spas, ornamentos con agua y fuentes) una vez que ha curado por 21 días. NA 4300 Color Fill U está disponible en una amplia gama de colores populares. Consulte las tarjetas con los kits de colores para ver la gama completa de colores disponible. NA 4300 Color Fill U se mezcla con agua solamente y cumple o excede los requerimientos de ANSI A118.6.

NA 4600 EVER COLOR™ PQ

Lechada de primera calidad, de un componente y con cuarzo recubierto de color

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO



NA 4600 Ever Color PQ es una lechada especializada lista para su uso, de primera de calidad, para su uso con losetas de porcelana, cerámica y piedra natural, y es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales. No requiere sellador porque su composición no porosa ayuda a prevenir las manchas del agua. NA 4600 Ever Color PQ está formulada con la última innovación en agregado de cuarzo, lo que garantiza la consistencia del color, facilidad de limpieza y mejor maniobrabilidad.

NA 4700 EVER COLOR™ IQ

¡Nuevo!

Lechada epoxi de 100% sólidos, con calidad industrial y cuarzo recubierto de color

KIT

2 BOLSAS DE LÍQUIDO (RESINA) –
PARTE A, DE 1,11 L
(37,38 ONZAS DE EE.UU.) CADA UNA

2 FRASCOS PLÁSTICOS DE LÍQUIDO (ENDURECEDOR) –
PARTE B, DE 0,57 L (19,2 ONZAS DE EE.UU.) CADA UNO

2 BOLSAS DE POLVO (COLORANTE) –
PARTE C, DE 4,21 KG (9,29 LIBRAS) CADA UNA



NA 4700 Ever Color IQ es una lechada epoxi de 100% sólidos, que se puede limpiar con agua y de alta resistencia a las manchas y los productos químicos. Es una lechada que no se encoje, no se deforma y no produce eflorescencia. El cuarzo recubierto de color mejora radicalmente su capacidad de limpieza, por lo que NA 4700 Ever Color IQ deja una película de residuos muy escasa cuando se limpia el exceso de lechada con un fratás para lechadas. El cuarzo recubierto de color también elimina la decoloración del pigmento de forma que las losetas no se manchan durante la instalación. La lechada es perfectamente adecuada para usarla en cocinas comerciales, empacadoras de carnes y cualquier piso de comercios e instituciones que necesitan lavados diarios con limpiadores enzimáticos adecuadamente empleados. NA 4700 Ever Color IQ es ideal para aplicaciones donde se requieren uniones de lechadas resistentes al hongo y el moho. Además, resiste las altas temperaturas y puede limpiarse con vapor. NA 4700 Ever Color IQ cumple con los requerimientos A118.3 de ANSI y los de análisis físicos de A118.5 de ANSI, y cumple con la ISO 130007, clasificación RG.

Colorante para lechada

NA 6700 GROUT RESCUE™


Colorante y sellador para lechadas
237 ML (8 ONZAS DE EE.UU.), BOTELLA



NA 6700 Grout Rescue es un colorante y sellador listo para usar, no inflamable, a base de agua, modificado con polímero para juntas de lechada.

No es sólo un COLOR, sino un SENTIMIENTO.

HIELO DE ALASKA	500
NIEVE DE ASPEN	503
ESPUMA MARINA DE MONTEREY	577
MARFIL CLÁSICO	542
ROCÍO GRIS	509
ACERO AMERICANO	521
GRIS DE MONTANA	524
CAMPOS DE LA PRADERA	527
CARBÓN AHUMADO	536
DIAMANTE NEGRO	539
LUNA DE LA COSECHA	549
BEIGE COLONIAL	548
DUNAS DE DAKOTA	551
ALBA DEL DESIERTO	515
MARRÓN DE OREGON	550
DUNAS DEL MOJAVE	569
ARENA DE NEWPORT	554
TRIGO DE LAKOTA	556
CASTAÑA	575
PECANA DE GEORGIA	514
CAFÉ CAJÚN	579
MELAZA OSCURA	507
EUCALIPTO	581
CIELO LISO	582
SOMBRA DEL ATARDECER	583
GRAN SECUOYA	584

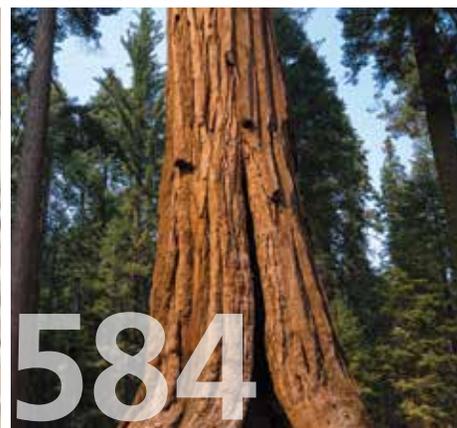



North American ADHESIVES®

1144 E. Newport Center Drive,
Deerfield Beach, FL
33442

Servicio al Cliente

Teléfono: 1-800-747-2722
Fax: (706) 277-4157

Servicio Técnico

Teléfono: 1-800-637-7753

Servicio Exportar

Teléfono: 1-800-747-2722
Fax: (706) 246-8840
Nombre Skype™: NorthAmerican.export

www.na-adhesives.com