


HIDRÓFUGO ANTI-ENVEJECIMIENTO



HYDROREP

TODO TIPO DE PIEDRA NATURAL CON ACABADO NO PULIDO,
CEMENTO

**SOLVENT BASED
TECHNOLOGY**

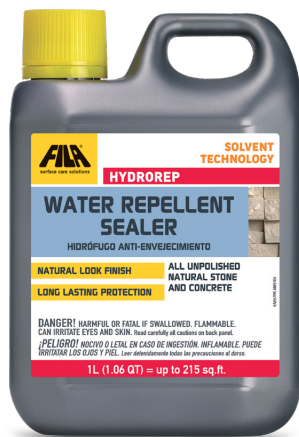

PARA QUÉ SIRVE

- Protege las superficies exteriores y las juntas del agua y la humedad.
- Crea una barrera invisible hidrófuga y transpirante.
- Evita el envejecimiento y el desgaste del material causados por los agentes atmosféricos.
- Evita la formación y la incrustación de moho, verdín y eflorescencias.
- Ideal para fachadas de piedra y cemento.

VENTAJAS

- No altera el aspecto del material.
- Ofrece una protección duradera y renovable.
- Rendimiento muy alto.
- No amarillea con el tiempo.

CÓMO SE UTILIZA

NO SE DILUYE, listo para el uso. Con superficie limpia y seca, aplicar una mano abundante de producto con una brocha, rodillo o rociador airless de manera uniforme. Aplicar el producto hasta que la superficie esté completamente saturada, luego esperar 8 horas. Puede ser necesaria una segunda capa dependiendo de la absorción del material. Sobre piedra natural compacta, aplicar solo una capa. Para concreto y piedra natural porosa, se necesitan dos capas. La superficie se puede utilizar para tráfico peatonal normal después de 8 horas. El curado completo y la máxima protección del sellador se logra en 24 horas. Para proporcionar una barrera repelente al aceite en superficies exteriores, aplicar una capa de **FOB** después de 8 horas.

Atención: Antes de la aplicación, probar **HYDROREP** en un área pequeña y poco visible de la superficie o en una muestra de material suelta para verificar si hay cambios de color. No aplicar en exteriores si se prevé lluvia.

Temperatura de almacenaje: De 0°C a 30° (32°F y 86°F). El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C (41°F y 86°F)

ACABADO SIN CAMBIO DE TONO

PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

Propiedades de aplicación:

Uso de la superficie = 8 horas
Curado completo = 24 horas



Rendimiento:

1 Litro (1,06 QT)
Piedra natural ›
20 m² (215 ft²)
Cemento ›
5-10 m² (54-107 ft²)

El rendimiento es indicativo.



Envases:

1 Litro (1,06 QT) 6 unidades por caja

REV. 02 - 25/08/2021

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over
200 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com

FILA. Because It Works.